

تركيب نعلات ماكتايل

يمكن لصق النعلات المطاطية على سطح جدار داخلي ناعم وجاف وثابت لا يتلامس مباشرة مع الأرض أو العناصر الخارجية من الجص أو اللوح الجصي أو الخرسانة أو البناء أو الخشب الرقائقي بسمك 6 مم على الأقل أو اللوح الخشبي الغير مقوى (طلاء جانبي أملس فضفاض ،طلاء زيتي أو ورق الحائط أو كسوة الجدران المطلية بالفينيل أو الفينيل أو الطلاء المطاطي المطلي قبل أقل من أسبوعين).

يجب الحفاظ على النعلات المطاطية والمواد اللاصقة الخاصة بها في درجة حرارة الغرفة من 20 إلى 23 درجة مئوية لمدة 24-48 ساعة قبل وأثناء وبعد التثبيت.




١ - اللاصق

5. قم بإزالة أي مادة لاصقة زائدة على الفور بقطعة قماش مبللة.

6. عند استخدام Bostik Roll، استخدم Bostik Roll 85 للنعلات بمقاس 100 مم و Bostik Roll 50 للنعلات بمقاس 65 مم.



شكل (1)

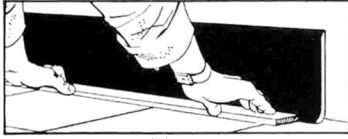

شكل (2)

استخدم مادة لاصقة مناسبة ، والمادة اللاصقة الموصى بها للنعلات هي Maxibond ES-85 أو Bostik Rolls. ضع المادة اللاصقة مع أداة فرد مسننة A1.

1. ضع كمية متساوية من المادة اللاصقة وانشرها على الجزء الخلفي من النعلات، واترك مساحة فارغة تبلغ 6 مم على طول الجزء العلوي من النعلات.

2. ضع القاعدة على سطح الجدار مباشرة أو قبل نهاية الوقت المسموح (تحقق من المعلومات الفنية لـ ES-85). برفق، قم بتعديل الموضع عن طريق التمرير ثم الضغط في المكان المراد.

3. قم بتمرير أسطوانة يدوية على سطح النعلات (الشكل 1) أو قم بالضغط باستخدام أداة ضغط من الفلين لضمان ارتباط كامل بالجدار.


4. بعد تمرير الأسطوانة على السطح، اضغط على طرف النعلات السفلي بقطعة مستقيمة من الخشب (الشكل 2). سيضمن هذا الإجراء ارتباطاً كاملاً للنعلة وخطاً مستقيماً على طول أطراف النعلة.

ملحوظة: في حالة استخدامك لاصق تلامس ، لن تتمكن من تعديل النعلات بعد وضعها، عليك أن تكون حريصاً جداً على ملائمة النعلات من المرة الأولى.

٢ - الزوايا

تتوفر جميع الزوايا المشكّلة مسبقاً من جيرفلور الشرق الأوسط، ولكن من السهل والأسرع إنشاء زوايا خاصة بك في الموقع باتباع الإرشادات التالية:

زوايا خارجية:

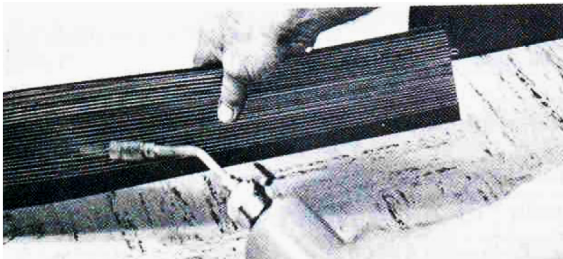


2. قم بتسخين الظهر والوجه، حيث وضعت العلامات، باستخدام منفاخ كهربائي لتسخين الهواء. احرص على عدم حرق وجه النعلات. تنبيه: احتفظ بمصدر الحرارة في منطقة خالية ، بعيداً عن المواد اللاصقة أو المذيبات.




1. الطريقة الأسهل هي وضع الزاوية أولاً ثم تركيب القسم المستقيم على أساسها. إن أمكن، استخدم طولاً لا يقل عن 50 سم. وضع علامة حيث تكون الزوايا.


تركيب نعلات ماکتایل

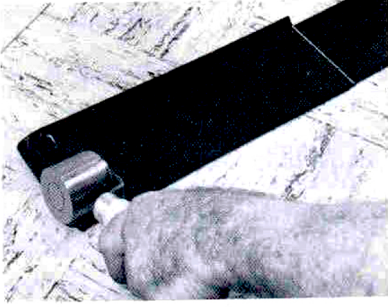

5. قم بفتح النعلة، امسحها حتى تجف، ضع المادة اللاصقة ثم ضع القطعة في موقعها وقم بالتمرير مستخدماً البكرة.

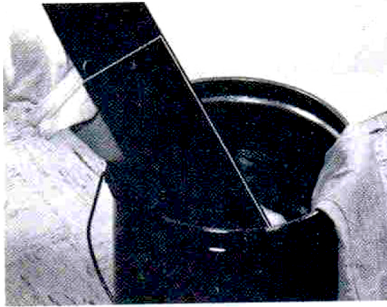


4. امسك النعلة المطوية بإحكام وغمسها في دلو من الماء البارد لتبرد. سيؤدي ذلك إلى تحديد الزاوية وتوفير ركن خارجي محكم وثابت.

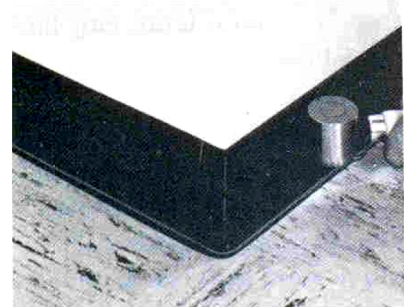


3. بينما لا تزال ساخنة، قم بطي النعلة على بعضها من الخلف عند علامة الزاوية وقم بالتمرير عليها باستخدام بكرة يدوية.

زوايا داخلية:

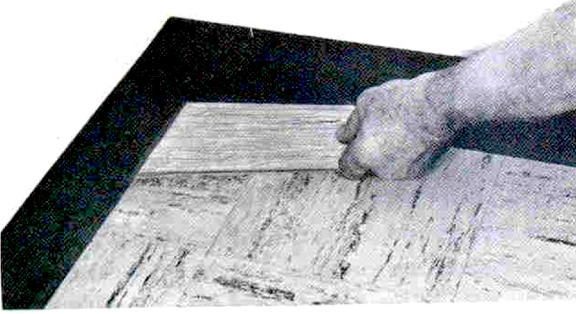

2. ضع اللاصق ثم ضع النعلة مطوية في الزاوية. اضغط على النعلة إلى داخل الزاوية باستخدام بكرة داخلية. عملية الضغط سوف تقحم النعلة في الزاوية.

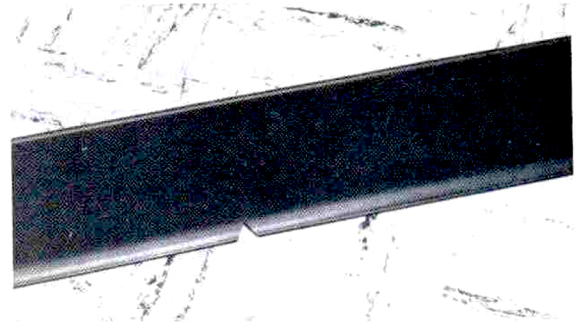

1. ضع علامة على القاعدة حيث تكون الزاوية المطلوبة، واستخدم سكيناً حادة لقطع شق على شكل حرف V بدرجة 90.

عند استخدام الزوايا المشكّلة مسبقاً، يمكنك البدء بتثبيت زاوية داخلية أو خارجية ثم المتابعة بأطوال مستقيمة. قبل وضع المادة اللاصقة على الجزء الصغير المجاور لزاوية أخرى، قم بقطع القسم بمقدار 4 سم تقريباً من الزاوية. ضع بعناية الزاوية المشكّلة مسبقاً، مع قسم قاعدة التجويف المقطوع المتداخلة وضع علامة باستخدام القلم أو السكين، قم بتحديد خط القطع بدقة. ابدء بالتثبيت مع قسم التجويف اللاصق والزاوية.